

AMPHIBLAST™

V tradici inovací produktů Schmidt® je AmphiBlast™ **nejuniverzálnějším abrazivním tryskacím systémem na současném trhu**. Systém AmphiBlast kombinuje patentovaný proces řízení průtoku vody s osvědčeným a známým dávkovacím ventilem abraziva Schmidt Thompson® Valve II. Poskytuje tak jedinečnou možnost tryskání za mokra nebo za sucha pro širokou škálu hrubých nebo jemných abraziv.

AmphiBlast snadno přepíná mezi **mokrým nebo suchým tryskáním, oplachem a ofukováním** stlačeným vzduchem. Zařízení je k dispozici s jedním nebo více výstupy. Jednotky s více výstupy umožňují, zcela unikátně, tryskat **současně z jedné jednotky a to jak za mokra, tak za sucha**. Zařízení AmphiBlast spotřebovává jen minimální množství vody (od **0,5 l/min**). Spolehlivý a vysoce hodnotný výkon systému AmphiBlast představuje technologii Schmidt v té nejlepší podobě.

Standardní výstupy jsou k dispozici v provedení s jedním výstupem a se dvěma výstupy. K dispozici jsou i jednotky na zakázku.




Základní údaje - **AmphiBlast Single s jedním výstupem**

- Tlaková nádoba 0,13 m³
- Pneumatické nebo elektrické ovládání (12V DC)
- Nádrž na vodu o objemu 300 l
- Rozměry 2,21 x 0,97 x 1,52 m
- Hmotnost 340 kg



Základní údaje - **AmphiBlast Double se dvěma výstupy**

- Tlaková nádoba 0,18 m³
- Pneumatické nebo elektrické ovládání (12V DC)
- Nádrž na vodu o objemu 625 l
- Rozměry 2,21 x 0,97 x 1,52 m
- Hmotnost 630 kg

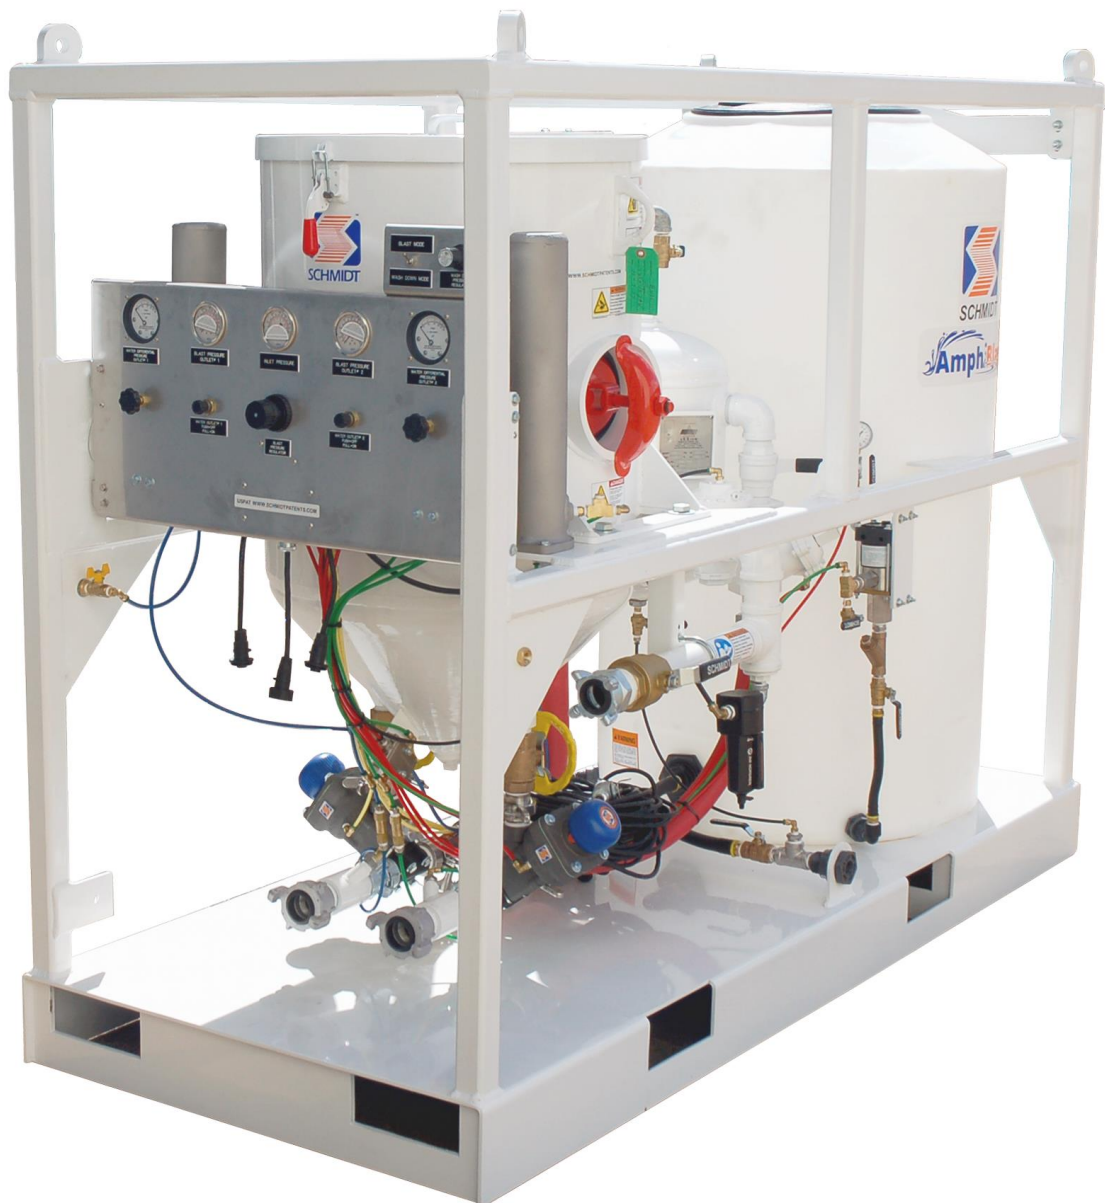

Na vyžádání je možno dodat:

- CE a DNV certifikát (pro EU)
- Integrovaný systém ACS pro redukci vlhkosti
- Stojan na hadice
- Stupátko a regál na abrazivo
- Nezávislé ovládání proplachování (pro zařízení se dvěma výstupy)

Bulk AmphiBlast

Spojuje efektivitu a produktivitu velkoobjemových tryskačů Schmidt s inovacemi, které přináší technologie AmphiBlast. Je navržen tak, aby mohl pracovat až se třemi tryskami současně s možností nezávislého nastavení každé trysky pro mokré čištění, tryskání, suché tryskání, jemné mytí nebo ofukování.

Bulk AmphiBlast také obsahuje standardní bezpečnostní a systém HALOK®, vyfukovací systém CEN™ a další bezpečnostní prvky, systém Ergo-žebřík a držák pro uchycení průlezu.

Základní údaje - Bulk AmphiBlast se třemi výstupy

- Tlaková nádoba 1,3 m³
- Pneumatické nebo elektrické ovládání (12V DC)
- Samostatná nádrž na vodu (nezahrnuto)
- Rozměry 2,9 x 1,6 x 2,35 / 2,9 x 1,6 x 3,7 m
- Hmotnost 1340 / 1525 kg



Mini AmphiBlast™ 42L

Jedná se o nejnovějším přírůstkem do produktové řady Schmidt®. Kompaktní a lehká konstrukce umožňuje snadný přesun na staveniště nebo do míst, kde se běžně nepracuje. Systém Mini AmphiBlast poskytuje nízké náklady a vysokou produktivitu v jedné jednotce. Obsahují elektrické vodní čerpadlo, jednoduchý ovládací panel a přídatné zařízení, výkon a spolehlivost díky systému Schmidt Teravalve™ XL™. Mini AmphiBlast je standardně dodáván s přídatnou nádrží na vodu, která je uchycena do zařízení.

Základní údaje - Mini AmphiBlast™ 42L s jedním výstupem

- Tlaková nádoba 0,04 m³
- Pneumatické nebo elektrické ovládání (12V DC)
- Nádrž na vodu o objemu 50L



Pro více informací prosím kontaktujte obchodní oddělení společnosti WISTA na emailové adrese obchod@wista.cz.