

AmphiBlast – základní údaje

Model	Velikost / Kapacita	Rozměry	Váha (prázdná)	Speciální funkce
Single	0,13 m ³ / 300 l	2,21x0,97x1,52 m	340 kg	Přesné nastavení pro vzduch, abrazivo, vodu
Double	0,18 m ³ / 625 l	2,21x0,94x1,73 m	630 kg	Nezávislé mokré i suché tryskání současně
Bulk (3 výstupy)	1,3 m ³ / Použijte samostatnou vodní nádrž (nezahrnuto)	2,9x1,6x2,35 m 2,9x1,6x3,7 m (s Bulk rámem)	1340 kg 1525 kg (s Bulk rámem)	Vysoce výkonná jednotka. Nezávislé ovládání každého výstupu. Zahrnuje všechny funkce velkokapacitních tryskacích zařízení.

AmphiBlast™



Kontaktujte nás



Telefon: 577-113-430



E-mail: info@wista.cz



Kontaktujte lokální obchodní zástupce nebo volejte na 577 113 430 pro informaci o distribuci.

www.wista.cz

Společnost Axxiom Manufacturing, Inc. je výrobcem produktů firmy Schmidt. Některé výrobky vyráběné firmou Axxiom jsou chráněny patenty a patentovými přihláškami ve Spojených státech i celosvětově. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ochranné známky výhradním vlastnictvím společnosti Axxiom Manufacturing, Inc. © 2018. Všechna práva vyhrazena.

04/18

Mokré
tryskání

Suché
tryskání

Oplach
Softwash™

V Evropě zastoupeno
firmou

Vysušení

To nejlepší
ze dvou světů



SCHMIDT



WISTA

AMPHIBLAST™

Tento všestranný abrazivní tryskový systém kombinuje osvědčené a známé ovládací prvky Schmidt s inovativní technologií vstřikování vlhkosti. V jedné jednotce tak vznikla vysoce produktivní a snadno ovladatelná kombinace suchého a vlhkého tryskání.

Systém AmphiBlast je nejúčinnější a nejproduktivnější dvousložkový systém abrazivního tryskání. Na rozdíl od jiných systémů, které mixují abrazivo a vodu uvnitř nádoby, systém AmphiBlast vstřikuje vodu do proudu suchého abraziva za dávkovacím ventilem. Vstřikování vody probíhá pomocí patentového, uživatelsky přívětivého a přesného vstřikovacího zařízení. Díky tomu lze rychle a přesně řídit všechny zdroje: stlačený vzduch, abrazivo i vodu. Přesnou regulací tak můžeme dosáhnout optimálního čistícího výkonu při zachování efektivního využití abraziva i vody. Na ovládacím panelu můžeme jednoduše přepnout mezi mokrým a suchým tryskáním, ofukem a oplachem bez toho, aniž bychom museli vypnout přívod vzduchu, abraziva nebo vody.

Srdcem celého zařízení je robustní, pneumaticky ovládaný, dávkovací ventil Schmidt Thompson® II, používaný celosvětově již téměř dvě desetiletí a schopný dávkovat širokou škálu hrubého nebo jemného abraziva v systému AmphiBlast. Suché tryskání s AmphiBlastem vykazuje stejnou produktivitu a bezpečnost jako ostatní tryskácké systémy Schmidt. Při tryskání za mokra mohou operátoři nastavit a okamžitě kontrolovat jakoukoli změnu průtoku vody pomocí měřicího přístroje. To umožňuje obsluze volit a dávkovat množství vody a minimalizovat její spotřebu, maximalizovat produktivitu s minimální spotřebou abraziva nebo provádět jiné účelné nastavení systému.

Oplachování/ vysoušení

Unikátní patentovaná technologie Softwash automaticky snižuje tlak na tryskách a zvyšuje tok vody pro velmi efektivní jemné oplachování. Tuto funkci lze aktivovat přepínačem na ovládacím panelu. Přepnutím zpět se tryskácká jednotka vrátí zpět na původní nastavení. Aktivace režimu ofuku je stejně snadná, jednoduše spínačem na ovládacím panelu zastavíte průtok vody a umožníte volné proudění vzduchu tryskou. Vedle jiných možností využití tento režim umožňuje vysušení otryskané plochy.

MAXIMÁLNÍ VŠESTRANNOST

AmphiBlast je jediný kombinovaný systém suchého a mokrého tryskání, který umožňuje přesné ovládání a nastavení všech zdrojů tryskání: vzduch, abrazivo, voda, a umožňuje snadné přepínání mezi jednotlivými režimy bez nutnosti úpravy nastavení některého ze zdrojů.


Seznamte se se skupinou AmphiBlast.



Velkokapacitní zařízení (3 výstupy)

- Kombinuje účinnost a produktivitu uznávaných Schmidt velkokapacitních tryskáckých jednotek s inovacemi technologie AmphiBlast
- Současné ovládání tří a více trysek / výstupů
- Nezávislé nastavení každé trysky pro mokré tryskání, suché tryskání, jemné oplachování nebo vysušování
- Vyšší zásoba abraziva pro zvýšení produktivity (obsah zásobníku 1,3 m³)
- Obsahuje standardní bezpečnostní a sofistikované funkce: systém HALOK®, odvodušňovací systém CENTM, Ergo-žebřík, držák Manway Stay Bracket

Tlaková nádoba: 1,3 m³
Vodní nádrž není zahrnuta – použijte samostatnou vodní nádrž (2,9 x 1,6 x 2,35 m) (výška 3,7 m s Bulk nosičem)
Hmotnost: 1340 kg (prázdné)
1525 kg (s Bulk nosičem)

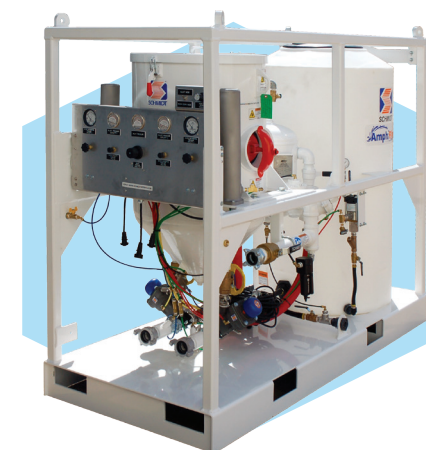

Zařízení se dvěma výstupy

- Pracuje s širokou škálou tryskáckých tlaků, umožňuje tím práci dle specifických požadavků
- Kompatibilní pro široký sortiment abrazivních materiálů, jejich typů a velikostí zrna
- Nabízí velmi nízkou spotřebu vody z nádrže. Vnitřní testy ukazují, že použití vody je méně než 1/2 litru za minutu.
- Pro úpravu vody mohou být do nádrže přidána další aditiva
- Pro zvýšení produktivity možnost simultánního provozu mokrého a suchého tryskání současně ze stejného systému

Zařízení se dvěma výstupy

Tlaková nádoba: 0,185 m³
Vodní nádrž: 625 l
(2,21 x 0,94 x 1,73 m)
Hmotnost: 630 kg (prázdný)



Zařízení s jedním výstupem

Zařízení s jedním výstupem

Tlaková nádoba: 0,127 m³
Vodní nádrž: 300 l
(1,52 x 0,97 x 1,52 m)
Hmotnost: 340 kg (prázdný)